

SOLID JOHN DOKUMENTATION



SOLID JOHN BETONPLEX

LANGLEBIG UNTER FEUCHTEN BEDINGUNGEN

Solid John ist ein Betonsperrholz, das aus verschiedenen Holzfurnieren besteht, die miteinander verleimt sind. Die Platten eignen sich zur Abdeckung von Hohlwänden und für alle anderen Anwendungen am Bau im feuchten, jedoch geschützten Außenbereich.



AUSSERGEWÖHNLICH LEISTUNGSFÄHIG

- 10 Jahre Garantie auf Quellen, Verrotten und Delamination
- 100% geeignet für feuchte Bedingungen
- Erfüllt alle europäischen Normen
- Ein unschlagbares Preis-/Qualitätsverhältnis

ANWENDUNGEN:

- Hohlwandabdeckung
- Dachgeschoss
- Dachdeckerarbeiten (z. B. Dachrinnen, etc.)

UNGEEIGNET FÜR

- Einsatz bei voller Niederschlagseinwirkung

TECHNISCHE DATEN

Basis:	Strukturelles Multiplex	
Abmessungen:	122 cm x 244 cm	
Dicke:	15 mm	
Klimaklasse:	EN 636-3	Feuchtes Außenklima
Dichte:	EN 323	550-650 kg/m ³
Durchschnittlicher Feuchtigkeitsgehalt:	EN 322	10,2%
Biegefestigkeit:	EN 636	F60
Elastizität:	EN 636	E100
Formaldehyd-Emissionen:	EN 13986 - Anhang B	E1
Brandverhalten:	EN 13986 - Anhang B	D-s2,d0
Verleimungsklasse:	EN 314-1	Klasse 3 (WBP)
Haltbarkeitsklasse Holz:		Klasse 2

EAN 8720299794306



SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 56 60 56
E-mail: info@solidjohn.be



SOLID JOHN HYBRID POLYMER

LANGLEBIG UNTER FEUCHTEN BEDINGUNGEN

Solid John Hybrid-Polymer ist eine einkomponentige, dauerelastische Klebmasse auf Basis eines feuchtigkeitshärtenden MS-Hybridpolymers für das Verkleben der Solid John Hohlwandplatten und für alle anderen elastischen Klebeverbindungen im Baubereich.



AUSSERGEWÖHNLICH LEISTUNGSFÄHIG

- Kann auf Hohlsteine aufgebracht werden
- Kann auf feuchte Oberflächen aufgebracht werden
- Perfekte Alternative zur mechanischen Befestigung
- Entwickelt für eine schnelle Montage
- Ein unschlagbares Preis-/Qualitätsverhältnis

ANWENDUNGEN

Geeignet für nahezu alle elastischen Verklebungen in der Bauindustrie

VERPACKUNG

600 ml Wurst
290 ml Tube

TECHNISCHE DATEN

Basis:	MS Polymer (Luft) Feuchtigkeitshärtung
Aspekt:	Thixotrope Paste
Dichte:	1,52 g/cm ³
Anwendungstemperatur:	Min. +5°C bis max. 40°C
Hautbildung:	30 - 45 Min.
Aushärten:	23°C & 50% R.V.: 2 bis 3 mm/24h
Shore-Härte:	ISO 868 40
Modulus:	ISO 8339 1.1MPa
Zugfestigkeit:	ISO 8339 1.5MPa
Bruchdehnung:	ISO 8339 200%
Elastische	Rückstellkraft: ISO 7389 70%
Kontinuierliche Last:	ISO 8340 Perfekt
CE:	EN 1561-1 (F EXT-INT CC)
Temperaturbeständigkeit:	50°C bis +80°C
Anwendungen:	Innen und Außen
Farbe:	Schwarz RAL 9005
Haltbarkeitsdauer:	12 Monate in geschlossener Verpackung zwischen +5° und +25°

EAN (Tube) 8720299794320

EAN (Wurst) 8720299794313



SOLID JOHN


Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 56 60 56
E-mail: info@solidjohn.be



SOLID JOHN TRAUFSCHRAUBE

Darf ich vorstellen: die Solid John Dachrandschraube. Sie wurde entwickelt, um die Traufe Ihres Flachdachs fest mit unserem super haltbaren Garantie-Betonsperrholz zu verbinden.

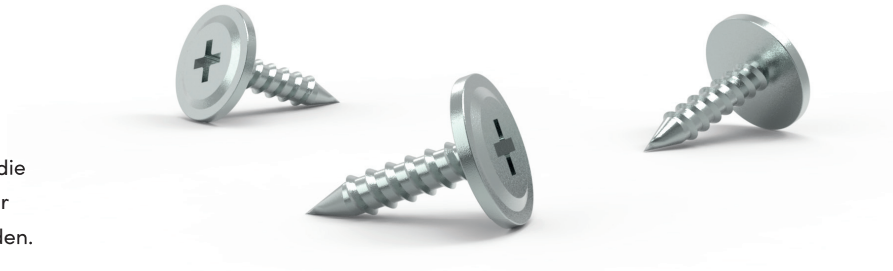

AUSSERGEWÖHNLICHE LEISTUNG

- Flacher Kopf zur Vermeidung von Schäden an der Dachabdichtung
- Ideale Länge für die Verklebung mit 15 mm dicken Platten
- Rostfrei, daher keine Probleme mit Verfärbung oder Korrosion.
- Perfekt geeignet zum Perforieren von Zink und Aluminium.

ANWENDUNGEN


Mit der Solid John Dachrandschraube können Sie Dachrandprofile ganz einfach an unserem 15 mm starken Betonsperrholz befestigen. Sie funktioniert sowohl für Dachränder aus Zink als auch aus Aluminium und ist sowohl für Holz- als auch für Stahluntergründe geeignet.

VERPACKUNG

500 Stück pro Karton

TECHNISCHE DATEN

Material..... verzinkter Stahl
Dicke.....4.2mm
Länge(L).....16mm
Kopfart.....PH (Phillips-Kopf)
Durchmesser(D)kopf12mm
Selbstschneidend.....ja



EAN 8720299794344



SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 56 60 56
E-mail: info@solidjohn.be



SOLID JOHN

UNSERE GARANTIE

UNSERE GARANTIE ENTHÄLT KEIN KLEINGEDRUCKTES

Was bedeutet für Sie eine Garantie? So gut wie jedes Produkt, das uns täglich begegnet, hat eine Garantierichtlinie, nur wissen wir meist nicht wirklich, was darin steht. Eine transparente Garantie ist Solid John besonders wichtig. Wir bieten Ihnen ein "Betonplex mit Garantie" - wobei dahinter tatsächlich eine Garantie steckt. Im Folgenden können Sie sich über die Solid John-Garantiebestimmungen informieren.



WIR GEBEN EINE 10-JAHRES-GARANTIE:

- Widersteht dauerhaftem Feuchtigkeitsdruck über eine Dauer von 10 Jahren. (Zum Beispiel: die Hohlwandabdeckung bleibt während der gesamten Lebensdauer eines Hauses dem Feuchtigkeitsdruck aus der Hohlwand ausgesetzt)
- Sämtliche/n Feuchtigkeit & Wasserdruck während der normalen Installationszeit

WIE FUNKTIONIERT DIE GARANTIE?

1. Sie stellen Schäden fest und vermuten nach einer internen Inspektion ein Problem mit einem Solid John-Produkt.
2. Nach Rücksprache mit einem Solid John Mitarbeiter wird ein externer und unabhängiger Sachverständiger beauftragt, die genaue Schadensursache zu ermitteln.
3. Auf der Grundlage der Schlussfolgerung des Experten werden Schritte geplant, um den Fall abzuschließen.

WAS DECKT DIE SOLID JOHN-GARANTIE AB?

- Das Material von Solid John (Betonplex und Hybrid-Polymer)
- Die Montage einer neuen Dachabdichtung - Dachumrandung - Dachboden
- Folgeschäden durch Fäulnis, Aufquellen oder Delaminierung der Platte

TROPISCHES HARTHOLZ UND TROTZDEM NACHHALTIG? JA, NATÜRLICH

Zuallererst: Das Holz unseres feuchtigkeitsbeständigen Betonplex wird nachhaltig gewonnen. Bei uns rennen Sie in puncto Nachhaltigkeit offene Türen ein, denn unser Holz stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Für jeden Baum, der gefällt wird, wird ein neuer gepflanzt. Außerdem wird nicht wahllos gefällt.



SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 56 60 56
E-mail: info@solidjohn.be

