

SOLID JOHN DOCUMENTATIE



SOLID JOHN BETONPLEX

DUURZAAM IN VOCHTIGE OMSTANDIGHEDEN

De Solid John betonplex is een type multiplex/
betonplex dat ontwikkeld is om duurzaam
te zijn in vochtige omstandigheden. De
geselecteerde houtsoorten en verlijming
zorgen hiervoor.



BUITENGEWOON PERFORMANT

- 10 jaar garantie tegen zwellen, rotten en delaminatie
- 100% geschikt voor vochtige omstandigheden
- Conform alle Europese normen
- Een onklopbare prijs/kwaliteit

TOEPASSINGEN

- Spouwoverbrugging
- Dakvloer
- Daktimmerwerk

NIET GESCHIKT VOOR

- Gebruik in volle blootstelling aan neerslag

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis.....	Structurele multiplex
Afmetingen.....	122 cm x 244 cm
Dikte.....	15 mm
Klimaatklasse.....	EN 636-3..... Vochtig buitenklimaat
Densiteit.....	EN 323..... 550-650 kg/m3
Gemiddeld vochtgehalte.....	EN 322..... 10,2%
Buigsterkte.....	EN 636..... F60
Elasticiteit.....	EN 636..... E100
Formaldehyde-uitstoot.....	EN 13986 - Annex B..... E1
Brandreactie.....	EN 13986 - Annex B..... D-s2,d0
Verlijmingsklasse.....	EN 314-2..... Klasse 3 (WBP)
Duurzaamheidsklasse hout.....	Klasse 2

EAN 8720299794306



SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 56 60 56
E-mail: info@solidjohn.be



SOLID JOHN

HYBRIDE POLYMEER

DUURZAAM IN VOCHTIGE OMSTANDIGHEDEN

Speciaal voor verkleving in dezelfde vochtige omstandigheden als de Solid John betonplex. Deze professionele lijmkit biedt ondersteuning voor elke elastische verkleving in de bouw.



BUITENGEWOON PERFORMANT

- Plaatsbaar op holle stenen
- Plaatsbaar op vochtige ondergrond
- Perfect alternatief voor mechanische bevestiging
- Ontworpen voor snelle plaatsing
- Een onklopbare prijs/kwaliteit

TOEPASSINGEN

Geschikt voor zo goed als alle elastische verklevingen in de bouw

VERPAKKING

600 ml worst
290 ml koker

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis.....	MS Polymeer (lucht) vochthardend
Aspect	Thixotrope pasta
Densiteit.....	1.52 gr/cm ³
Applicatie temperatuur.....	Min +5°C tot max 40°C
Huidvorming	30-45 min
Doorharding: 23°C & 50% R.V.....	2 à 3 mm/24h
Hardheid shore.....	ISO 868 40
Modulus.....	ISO 8339 1.1 MPa
Treksterkte.....	ISO 8339 1.5 MPa
Rek bij breuk	ISO 8339 200%
Elastisch herstel.....	ISO 7389 70%
Continu belasting.....	ISO 8340 Perfect
CE.....	EN 1561-1 (F EXT-INT CC)
Temperatuur bestendigheid.....	-50°C tot +80°C
Toepassing	Binnen en buiten
Kleur.....	Zwart RAL 9005
Houdbaarheid	12 maand in gesloten verpakking tussen +5 en +25

EAN (kokerverpakking) 8720299794320

EAN (worstverpakking) 8720299794313



SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem


Tel. + 32 51 56 60 56
E-mail: info@solidjohn.be



SOLID JOHN

DAKRANDVIJS

Maak kennis met de Solid John dakrandvijs. Hij is gemaakt om de dakrand van je platte dak strak te bevestigen aan onze super duurzame garantiebetonplex.

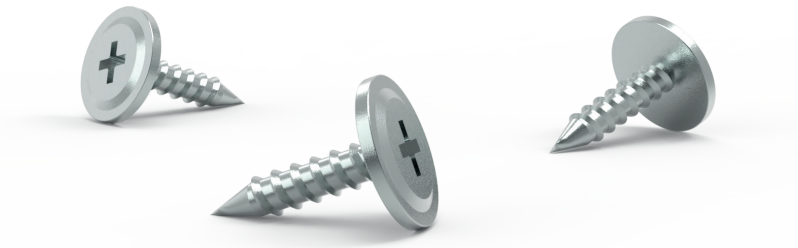

BUITENGEWOON PERFORMANT

- Platte kop om te voorkomen dat je dakdichting beschadigd raakt
- Ideale lengte voor hechting op platen van 15 mm dik
- Verzinkt staal
- Perfect geschikt om zowel zink als aluminium mee te perforeren.

TOEPASSINGEN


Met de Solid John dakrandvijs bevestig je gemakkelijk dakrandprofielen op onze 15mm garantiebetonplex. Hij werkt zowel voor zinken als aluminium dakranden en is geschikt voor zowel houten als stalen ondergronden.

VERPAKKING

500 stuks per doos

TECHNISCHE GEGEVENS - 16MM VERSIE


Materiaal.....verzinkt staal
Dikte.....4.2mm
Lengte(L).....16mm
Soort kop.....PH (kruiskop)
Diameter(D)kop12mm
Zelftappend.....ja



EAN 8720299794344 (16mm)

TECHNISCHE GEGEVENS - 25MM VERSIE

Materiaal.....verzinkt staal
Dikte.....4.2mm
Lengte(L).....25mm
Soort kop.....PH (kruiskop)
Diameter(D)kop12mm
Zelftappend.....ja

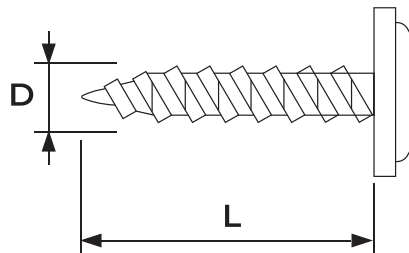

EAN 8720299794351 (25mm)



SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 56 60 56
E-mail: info@solidjohn.be



SOLID JOHN

ONZE GARANTIE

ONZE GARANTIE BEVAT GEEN KLEINE LETTERTJES

Wat betekent garantie voor u? Op zowat alle producten die we dagdagelijks tegenkomen is een garantiebeleid van toepassing, alleen weten we meestal niet op welke manier. Een transparante garantie is het stokpaardje van Solid John. We bieden u een "garantiebetonplex" aan en daar staat een concrete "garantie" tegenover. Hieronder kan u kennismaken met het Solid John-garantiebeleid.



WIJ GEVEN 10 JAAR GARANTIE OP:

- Permanente vochtdruk gedurende 10 jaar.
(Bijvoorbeeld: De spouwoverbrugging blijft gedurende de volledige levensduur van een woning onderhevig aan vochtdruk uit de spouw)
- Alle vocht- & waterdruk tijdens de normale plaatsingsperiode

HOE GAAT DE GARANTIE IN Z'N WERK?

1. Je merkt schade en na een interne controle vermoed je dat er een probleem is met een product van Solid John.
2. Na overleg met een medewerker van Solid John wordt een externe en onafhankelijke expert aangesteld om de exacte oorzaak van de schade te bepalen.
3. Op basis van de conclusie van de expert worden stappen gepland om het dossier af te ronden.

WAT VALT ONDER DE SOLID JOHN-GARANTIE?

- Het Solid John-materiaal (betonplex en hybride polymeer)
- Plaatsing van een nieuwe dakdichting, dakomranding en dakvloer
- Gevolgschade door rotten, zwellen of delaminatie van de plaat

TROPISCH HARDHOUT ÉN DUURZAAM? NATUURLIJK.

Eerst en vooral: Het hout van onze vochtbestendige betonplex wordt duurzaam gewonnen. Het voelt als een open deur intrappen, maar ons hout wordt enkel ontgonnen uit bossen die duurzaam worden beheerd. Voor elke boom die wordt gekapt, wordt er een nieuwe geplant. Bovendien wordt er ook niet in het wilde weg gekapt.



SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 56 60 56
E-mail: info@solidjohn.be

